



BARRERAS
ANTI-INUNDACIÓN
NOAQ BOXWALL



SAFETY SOLGAR, S.L., Telf. 638 57 37 37 - Fax. 93 588 14 61
C/ Sierra Nevada, 5 y 7 - 08191 RUBI (Barcelona) SPAIN

www.safety-solgar.com - Info@safety-solgar.com



Barrera de inundación para entorno urbano (asfalto y cemento....)

Un NOAQ BOSWALL BW50 puede contener 50 cmj de agua se lastra solo por el peso del agua, la presión del agua fija la barrera al suelo. Ligera, cada pieza pesa 3,4 Kg y 1 m de barrera pesa 5,5 Kg. Fácil y rápida de usar: 2 personas hacen 200 mts. de barrera en 1 hora.

La barrera se forma al juntar las piezas, sin herramientas. Hay piezas para curvas y para ángulos.

Se puede colocar durante la inundación para desviar la corriente protegiendo zonas vulnerables.

Piezas apilables para facilitar transporte y almacenaje: 26 piezas (16 mts.) en un palet estándar: 357 en un contenedor de 20'.

Dimensiones de 1 pieza: 705x680x528 mm.

Radio mínimo de curva: 1 m (en ambas direcciones).

Fabricadas en ABS, rango de temperatura: -30º a +90º.

Video de BoxWall: <https://youtu.be/ujUsbt8u3ml>




SAFETY SOLGAR, S.L., Telf. 638 57 37 37 - Fax. 93 588 14 61
C/ Sierra Nevada, 5 y 7 - 08191 RUBI (Barcelona) SPAIN

www.safety-solgar.com - Info@safety-solgar.com

COMO FUNCIONA:

La sección de base de BoxWall se presiona firmemente contra el suelo por el peso del agua de la inundación. Hay un par de piezas de goma celular en la parte inferior para proporcionar un agarre seguro al suelo.

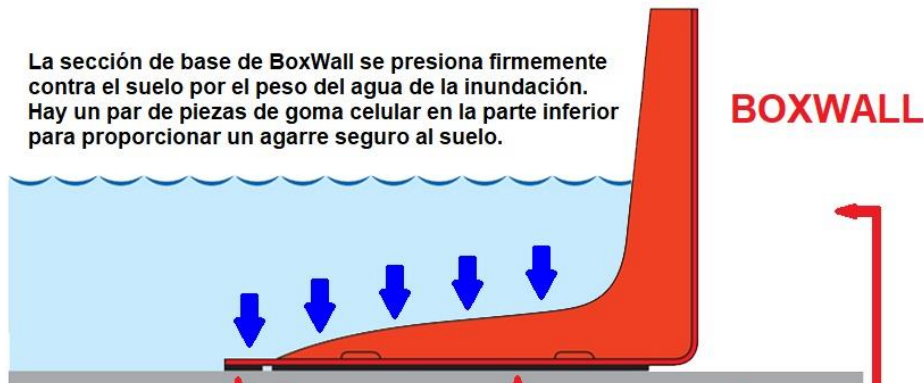

Sellado

Bajo el borde frontal del BoxWall hay una tira de sellado de goma celular. Mantiene el paso de agua al mínimo

Anclaje

La fuerza de anclaje es proporcional a la diferencia de presión de agua entre el lado superior e inferior de BoxWall. Un sistema de canales de drenaje en la parte inferior desvía el agua que gotea, de modo que no se produce una contrapresión.

Bloqueo

La pared trasera bloquea el agua de la inundación. La presión del agua es absorbida 2 nervaduras, que también actúan como canales de drenaje.

Depósito rectangular



Esquina exterior 30º

Depósito redondo



Esquina exterior e interior 30º



Esquina interior 30º



Esquina interior y exterior



Salvar obstáculos



BOSWALL BW50 apiladas

