

BATEFUEGOS SINTÉTICO

Batefuegos Sintético

Mango de tubo de acero estirado en frío, cincado para evitar su oxidación.


- **Diámetro exterior: 22 mm.**
- **Diámetro interior: 20 mm.**

Batidor de caucho sintético autoextinguible al fuego, de 6 mm de grosor.

- Tratado con antioxidante y antiozonantes para una máxima duración.
- Incorpora un fleje interior sumergido en acero templado de dureza 42/46 HRc. Incrustado en el extremo del tubo y a lo largo de la pala de caucho sin que se vea por ninguna de las dos partes, y fijado mediante adherente caucho metal, que asegura la homogeneidad del conjunto y evita cualquier amarre de tornillos, pasadores o abrazaderas.

Empuñadura en P.V.C. Para un manejo más cómodo y efectivo.

Longitud total del conjunto: 1.993 mm aprox.
Peso aproximado: 2,03 kgs.

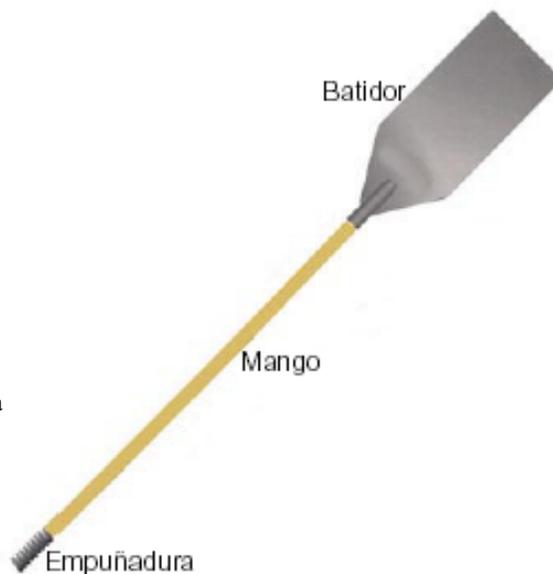


Batefuegos Forestal Desmontable

Iguals características que el batefuegos norma, a las que se le añaden:

Mango Desmontable por su parte central, para facilitar su transporte en avionetas, helicópteros, automóviles, etc.

- Acoplamiento por introducción del extremo de una sección del mango en otra, de diámetro reducido por conificación en una longitud de 75 mm, lo que asegura la rigidez del conjunto.
- Sujeción del acoplamiento mediante 2 pitones móviles a presión por fleje de acero.

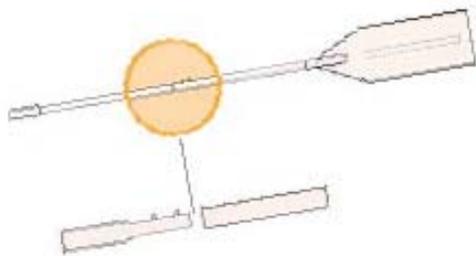

SAFETY SOLGAR, S.L.
C/ Sierra Nevada, 12 - 08191 RUBI (Barcelona)
Telf. 93 588 14 61 Fax. 93 588 14 61
www.safety-solgar.com - info@safety-solgar.com

